


IsoTimbers särskilda krav på grunden

Krav

För att montera IsoTimbers husstomme krävs att grundens jämnhet är inom toleransen +/- 2 mm.

Mätmetod

Jämnheten skall mätas med en rotationslaser (placeras mitt på grunden) och differensen +/- 2 mm får ej överskridas över hela grundens yta. Exempelvis får inte differensen mellan mätpunkt A och lasern L (se illustration) vara större än 2 mm i höjddled. Likadant mellan mätpunkt B och lasern osv. Mätning skall göras minst en gång varje meter runt om hela grunden. Resultatet skall noteras på en ritning så att det är lätt att förstå var mätningen gjorts och vilket värde som uppmätts.

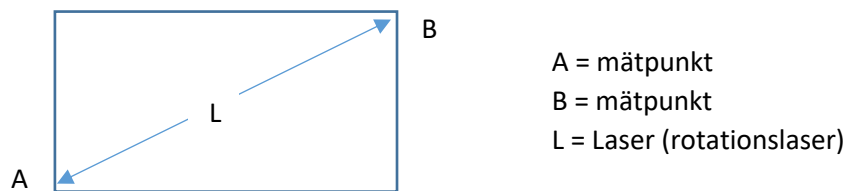

Egenkontroll

Leverantören av grunden skall genomföra en Egenkontroll där det framgår att ovanstående krav uppfylls och monteringsarbete får inte påbörjas förrän kraven uppfylls.

Vid avvikelse

Om grundens jämnhet ligger utanför toleransen är det kundens ansvar att avvikelsen åtgärdas och säkerställa att grunden uppfyller kraven.

Eventuella förseningar i monteringsstart p g a felaktig grund är inte IsoTimber ansvarig för.

Referenser

| Referens Nr | Dokument ID | Kommentar |
|-------------|-------------|-----------|
| [1] | | |